


INFOS ZUR LIEFERUNG & PLATZIERUNG


Unsere Toiletten können wir an fast alle Standorte liefern. Es gilt jedoch, ein paar Dinge zu beachten, die möglicherweise eine Abklärung erfordern.

Gibt es Tunnel oder Tore auf dem Zufahrtsweg?

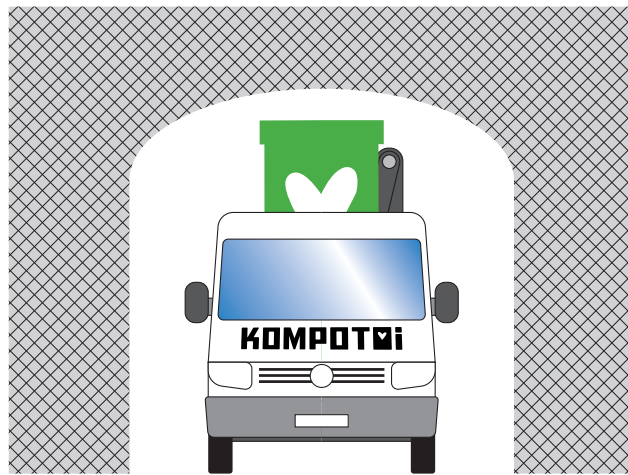

Ist die Zufahrt breit genug?

Muss die Toilette über eine Mauer oder einen Zaun gehoben werden?

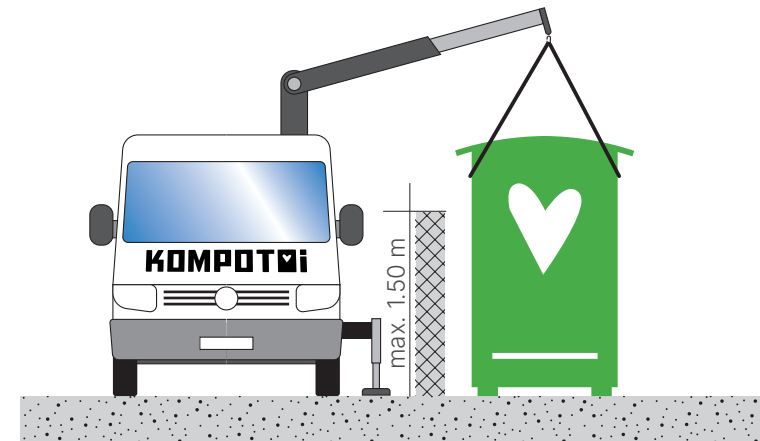



Ist die Zufahrt über einen befestigten Weg?

Ist der Standort der Toilette auf befestigtem, ebenen Grund?

Ist die Zufahrt und/oder der Standort nicht befestigt, muss je nach Witterung umdisponiert werden. Weitere Informationen dazu auf Seite 3.


DATENBLATT LIEFERFAHRZEUGE

Bitte beachten Sie, dass sich die Lieferfahrzeuge leicht unterscheiden. Die hier aufgeführten Masse sind Durchschnittswerte. Kranposition und Masse können je nach Disposition, Fahrzeug und Gegebenheiten vor Ort abweichen.

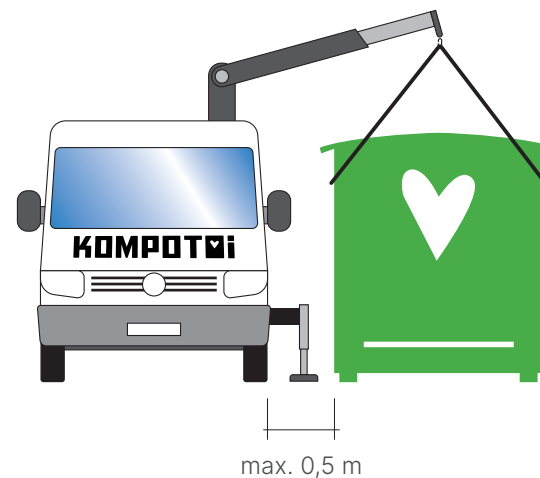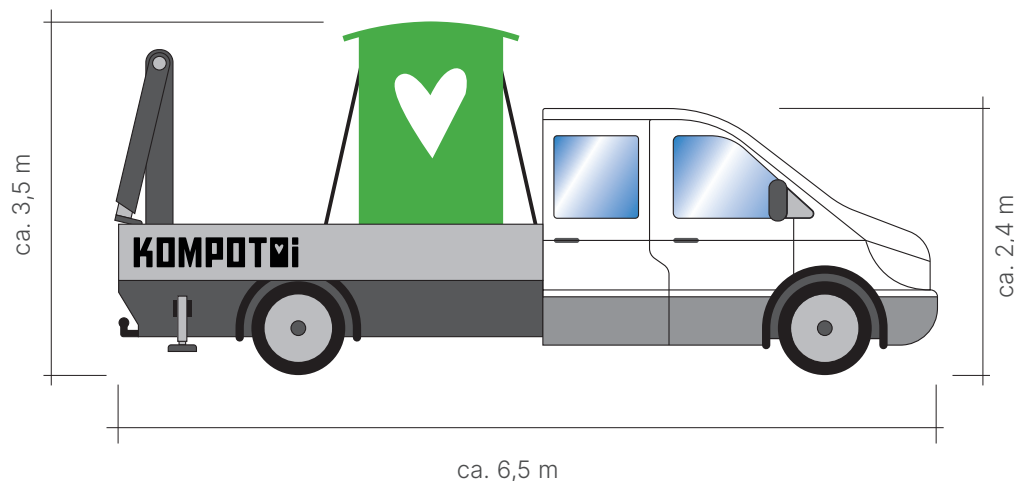

Fragen?
info@kompotoi.ch
 +41 44 273 30 30

Ein Kompotoi barrierefrei kann bis zu 0,5 m vom Fahrzeug entfernt platziert werden.

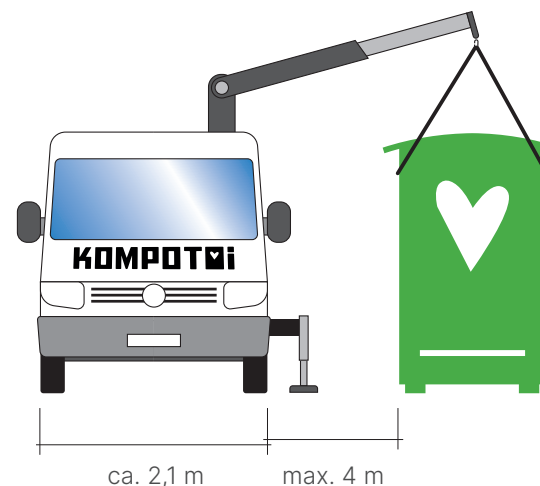

Ein Kompotoi Classic kann bis zu 4 m vom Fahrzeug entfernt platziert werden.



KOMPOTOI



TIPPS: SO STEHT IHR KOMPOTOI RICHTIG

WIE VIEL PLATZ BENÖTIGT EIN KOMPOTOI?

Classic: Mind. 120 cm Breite x 140 cm Tiefe (inkl. Treppe)
Barrierefrei: Mind. 180 cm Breite x 193 cm Tiefe (ohne Rampe)
Pissoir: Mind. 120 cm Breite x 140 cm Tiefe (inkl. Treppe)

Hinweis: Auf der Rückseite muss bei allen Modellen zusätzlich mindestens 85 cm Platz für den Wartungsservice (Holztüre) eingeplant werden.

WELCHER UNTERGRUND IST GEEIGNET?

Fester, ebener Boden (Asphalt, Beton, Steinplatten, Kies, Holz, verdichtete Wiese). Bei Gefälle oder weichem Boden eventuell Unterlage nötig.

WAS IST BEI DER ZUFAHRT ZU BEACHTEN?

Der Standort muss für Lieferfahrzeuge bis 3.5t erreichbar sein (keine Engstellen, Hindernisse oder schmale Strassen ohne Kehrtmöglichkeiten). Höhe beachten bei allfälligen Unterführungen.

Das Kompotoi Classic kann über eine 1.50 m hohe Mauer gehoben werden. Das barrierefreie Kompotoi maximal über eine 1.20 m hohe Mauer.

WIE MUSS DER ZUGANG FÜR SERVICE UND WARTUNG AUSSEHEN?

Die Serviceöffnungen befinden sich bei allen Modellen auf der Rückseite der Toilette. Dieser Bereich (mind. 85 cm) muss jederzeit frei zugänglich und sicher begehbar sein.



WIE LÄUFT DER WARTUNGSSERVICE BZW. DIE LEERUNG AB?

Das volle Behältnis der Toilette (Kübel) wird durch die Serviceöffnung auf der Rückseite ebenerdig entnommen und durch einen leeren Kübel ausgetauscht. Das volle Fass (bis zu 100kg) wird mit einer Sackkarre transportiert. Bei nasser Wiese sackt diese ein und das Fass kann nicht abtransportiert werden.

Der Urintank ist fest installiert und wird ebenfalls durch die Serviceöffnung auf der Rückseite über den Ablaufhahn leergepumpt.

Für die Leerung muss unser Servicefahrzeug (bis zu 3.5t) in einem Radius von 5 Metern bis zur Serviceöffnung fahren können.

BENÖTIGE ICH FÜR DAS AUFSTELLEN EINER KOMPOTOI-TOILETTE EINE BAUBEWILLIGUNG?

Da es sich bei Kompotois (abgesehen vom Modell Piazza) um mobile Einheiten handelt, ist grundsätzlich keine Bewilligung nötig, insofern die Toilette nicht länger als drei Monate am selben Standort steht.

Je nach Gemeinde, Kanton oder Land gelten unterschiedliche Bestimmungen, die bei den jeweiligen Amtsstellen angefragt werden können.

DARF ICH EINE KOMPOTOI-TOILETTE IN EINEM NATURSCHUTZGEBIET ODER EINER WASSERSCHUTZZONE AUFSTELLEN?

Grundsätzlich ja. Da unsere Komposttoiletten ohne Wasser und Chemie funktionieren, sind sie die perfekte Lösung für umweltverträgliche und nachhaltige Toiletten in freier und schützenswerter Natur. Sie stellen somit kein Umweltrisiko dar.

Allfällige Sonderbestimmungen der jeweiligen Gebiete sind zu beachten.



WIE WIRD DER URIN ABGEPUMPT?

Der Urin kann von uns mittels einer Pumpe in einen grösseren Sammel-tank abge-pumpt werden.

IST ES ERLAUBT, DEN URINABLAUF AN EINE VORHANDENE HÄUSLICHE ABWASSERLEITUNG ANZUSCHLIESSEN?

Generell bedürfen Nutzungsänderungen der Abwasseranlagen einer behördlichen Genehmigung. Durch die Installation einer Trenntoilette ist allerdings keine Ver-schlechterung der bestehenden Verhältnisse gegeben. Von daher sollten keine objektiv begründbaren Einwände zu erwarten sein. Ist die häusliche Abwasserleitung an eine Kläranlage oder einen Sammel-tank angeschlossen, kann der Urin also beden-kenlos dorthin geleitet werden.